


XFF yada x forwarded for tan? mlar?

saklanan client ip nin header içinde iletimi


Load Balancer cihazımız dışarıdan gelen isteği içeriye alırken NAT yapıyor olabilir.Bu durumda default olarak dışarıdan gelen talebin orjinal source IP bilgisi içeriye gönderilen paketin içerisinde yer almayacaktır.Bu durumda orjinal source ip imizi kaybetmiş olacağız.Bunu önlemek ve orjinal source ip header'ını pakete eklemek için L7 Template oluşturup, bu oluşturduğumuz template'de """ Client IP Header Insert """ fonksiyonunu açmamız gerekiyor.

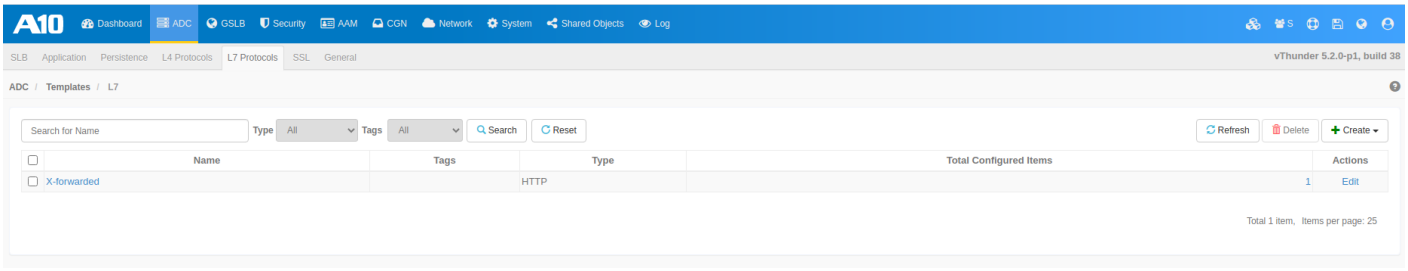

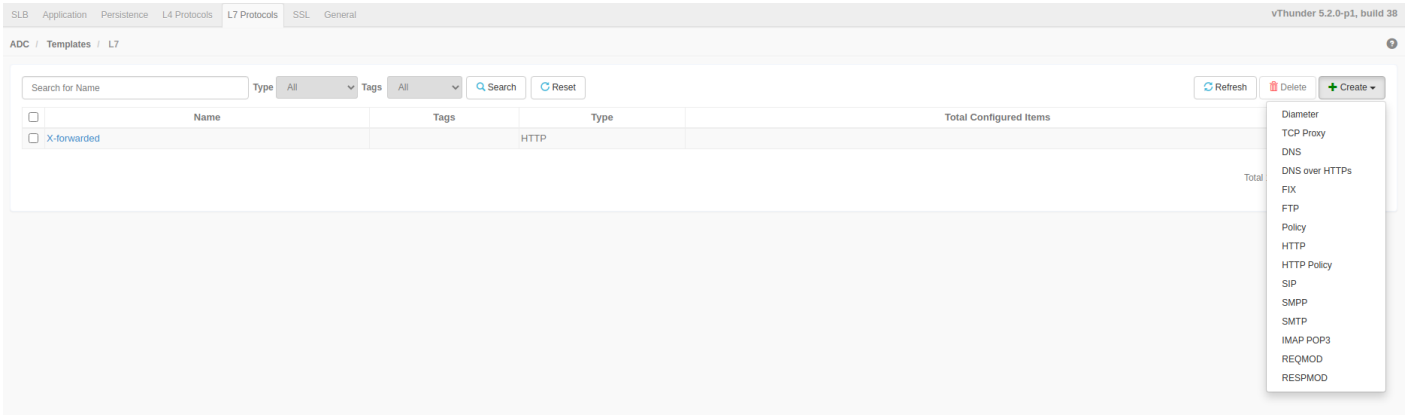

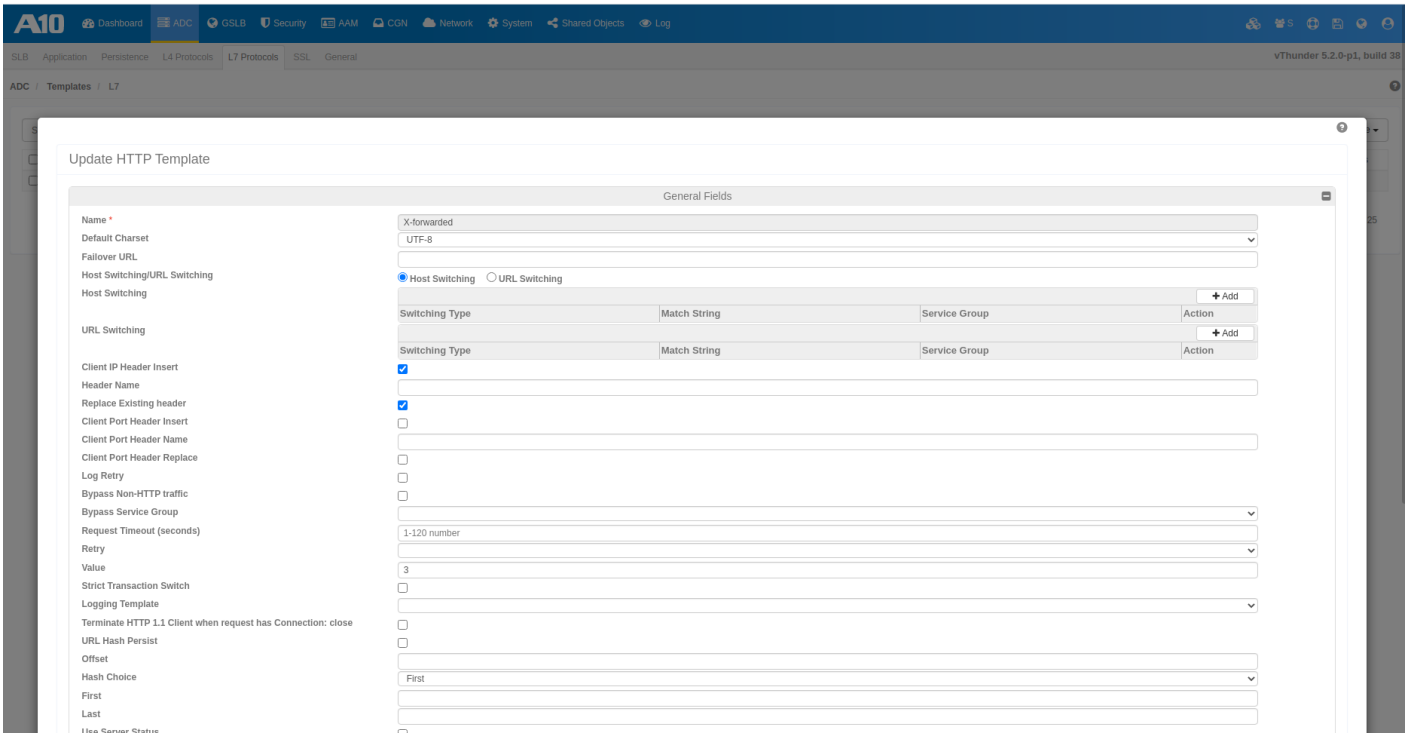

Ardından bu oluşturulan Layer 7 Template'i ilgil virtual-service bağlamamız gerekiyor. ADC-SLB-Virtual Services

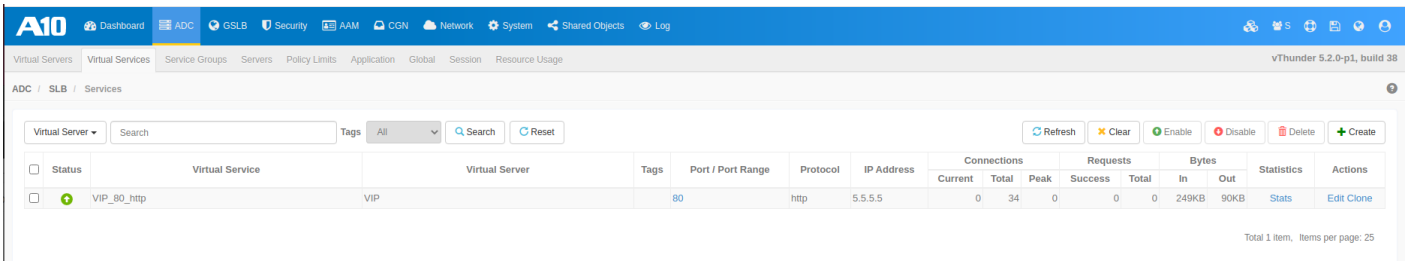

Yukarıdaki değişikliklerin show çıktıları aşağıdaki gibidir.

```
slb template http X-forwarded
  insert-client-ip replace
!
slb virtual-server VIP 5.5.5.5
  port 80 http
    name VIP_80_http
    source-nat pool Local-Pool
    service-group SERVERS
    template persist source-ip Sticky-Local
    template http X-forwarded
!
```

Revision #1
Created 2022-11-09 14:13:01 UTC by Mesut Bayrak
Updated 2022-11-09 14:13:52 UTC by Mesut Bayrak